


Hygieneraum-Drehtür

Typ MH-1 / MH-2

Einflügelige (MH-1) oder zweiflügelige (MH-2) Isolier-
tür für den speziellen Einsatz in Betriebs-, Computer- und
Sozialräumen (Nassbereich)

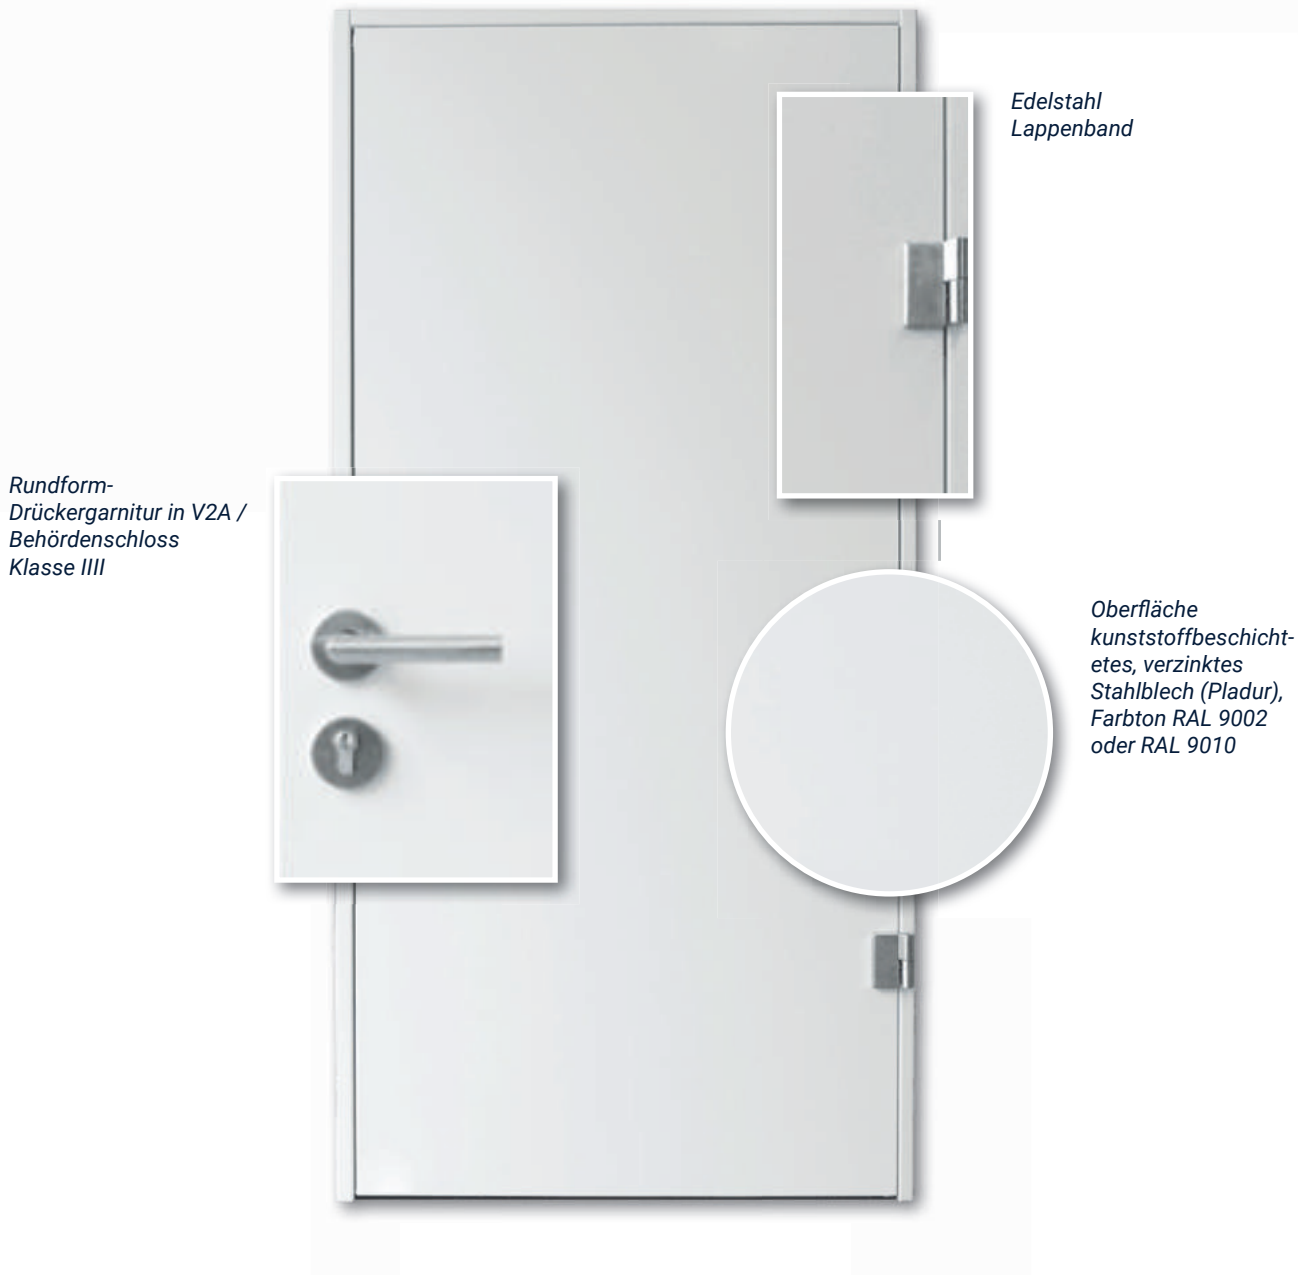

W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln
Telefon +49 (0)221 917 44 50
info@ermeling-soehne.de
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**
Der Isoliertüren-Spezialist

Hygieneraum-Drehtür Typ MH-1 / MH-2

Türblätter

Stumpf einschlagendes Ganzmetalltürblatt in Spezialausführung: mit Wärmebrückenunterbrechung aus Kunststoffprofil zur Stabilisation der Türblattkanten. Nach DIN EN 13501-1 mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei) ausgeschäumt, Blattstärke 40 mm (K-Wert = 0,67 W/m²K).

Auf Wunsch können auch überfälzte Türblätter angefertigt werden.

Blendrahmen

Dreiteilige Umfassungszarge für den Einsatz in Ständerwerk oder Paneel-Wänden von 40–170 mm Wandstärke. Ausführung nach Wahl. Mit integriert eingestanzten Gummistopfen im Rahmen zur Dämpfung.

Auf Wunsch können auch Block oder Klemmrahmen aus Stükanit angefertigt werden. Verkleidet in Ausführung Ihrer Wahl.

Beschläge

Behördenschloss DIN 18251 Klasse 4 mit Edelstahlstulp, Profilzylinder und Rundform-Drücker als Rosettengarnitur (Kunststoff schwarz), Lappenbänder Kunststoff schwarz mit Edelstahl Stift.



Ausführung

- ✔ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge: Kunststoff schwarz, Lappenbänder Kunststoff schwarz mit Edelstahl Stift
- ✔ In Alu-Blech AlMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbe (RAL9001); Beschläge: Kunststoff schwarz, Lappenbänder Kunststoff schwarz mit Edelstahl Stift
- ✔ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn); Beschläge: Kunststoff schwarz, Lappenbänder Kunststoff schwarz mit Edelstahl Stift

Auf Wunsch ist gegen Aufpreis jede Ausführung auch mit Edelstahlbeschlägen möglich.

Alle Türen auch mit Sichtfenster lieferbar.

Hygieneraum-Drehtür

Typ MH-1 / MH-2

Einbauskizze

